

## TKSC...H110 T-kus žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trásy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

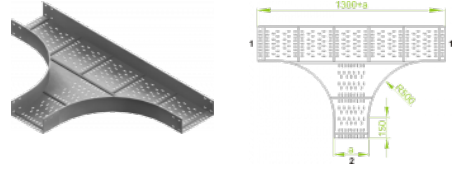

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch.
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGK M8x16.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TKSC200H110 | 200          | 230922     | 1          | 13,56         |
| TKSC300H110 | 300          | 230932     | 1          | 16,14         |
| TKSC400H110 | 400          | 230942     | 1          | 19,01         |
| TKSC500H110 | 500          | 230952     | 1          | 21,77         |
| TKSC600H110 | 600          | 230962     | 1          | 24,74         |