

## ELKST...H110 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

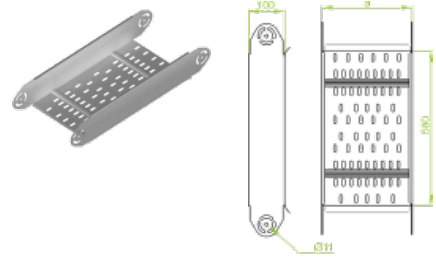

- K montáži prvku otočného používame skrutky SMM10x20.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELKST200H110	200	231723	10	4,60
ELKST300H110	300	231733	4	4,86
ELKST400H110	400	231743	4	5,14
ELKST500H110	500	231753	4	5,42
ELKST600H110	600	231763	4	5,70