

## TKSC...H120 T-kus žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trásy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

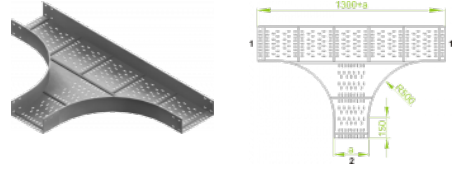

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch.
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGK M8x16.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKSC200H120	200	240922	1	15,48
TKSC300H120	300	240932	1	18,52
TKSC400H120	400	240942	1	21,95
TKSC500H120	500	240952	1	25,18
TKSC600H120	600	240962	1	28,76