

## RKLST...H120 Redukcia žľabu ľavá

### Informácie:

**POUŽITIE**

Redukcia šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

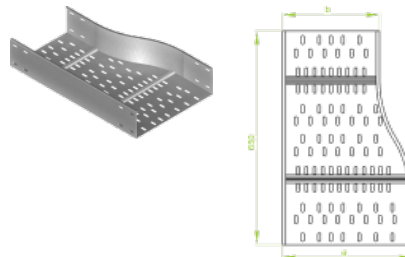

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol           | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] |
|------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| RKLST300/200H120 | 241333     | 1          | 6,55          | 300           | 200           |
| RKLST400/300H120 | 241343     | 1          | 7,27          | 400           | 300           |
| RKLST500/400H120 | 241353     | 1          | 7,99          | 500           | 400           |
| RKLST600/500H120 | 241363     | 1          | 8,71          | 600           | 500           |