

## LWKSM...H150 Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

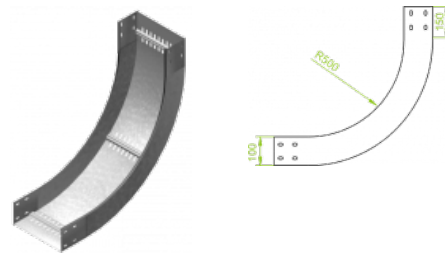

- Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LWKSM200H150 | 200          | 271123     | 2          | 12,84         |
| LWKSM300H150 | 300          | 271133     | 2          | 14,04         |
| LWKSM400H150 | 400          | 271143     | 2          | 15,00         |
| LWKSM500H150 | 500          | 271153     | 2          | 16,50         |
| LWKSM600H150 | 600          | 271163     | 2          | 17,86         |