

ELKSC...H150 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovľnej farby.

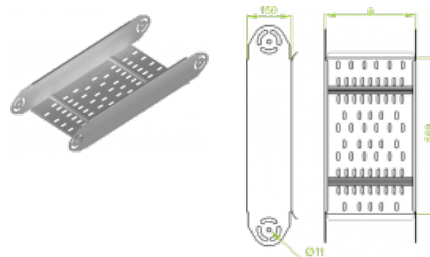

- K montáži prvku otočného používame skrutky SMM10x20.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELKSC200H150	200	271722	10	4,89
ELKSC300H150	300	271732	4	5,17
ELKSC400H150	400	271742	4	5,43
ELKSC500H150	500	271752	4	5,72
ELKSC600H150	600	271762	4	6,00