

TKST...H200 T-kus žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trásy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

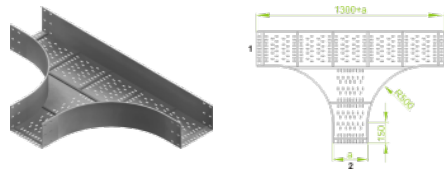

- Na objednávku tvarovky o rôznych polomeroch.
- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKST200H200	200	290923	1	30,02
TKST300H200	300	290933	1	34,15
TKST400H200	400	290943	1	38,34
TKST500H200	500	290953	1	42,76
TKST600H200	600	290963	1	46,72