

KRLZC...H50 Redukčné koleno ľavé

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru káblových trás zo smeru horizontálneho na vertikálny.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

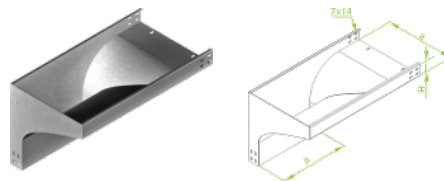

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRLZC50H50	50	354305	10	2,60
KRLZC100H50	100	354310	10	3,37
KRLZC200H50	200	354320	10	4,34
KRLZC300H50	300	354330	4	5,41
KRLZC400H50	400	354340	4	6,50
KRLZC500H50	500	354350	4	7,85
KRLZC600H50	600	354360	4	9,18