

## OPZLC...H100 Obchádzka horizontálna ľavá

### Informácie:

**POUŽITIE**

Obchádzka prekážky v horizontálnom smere káblovej trasy.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

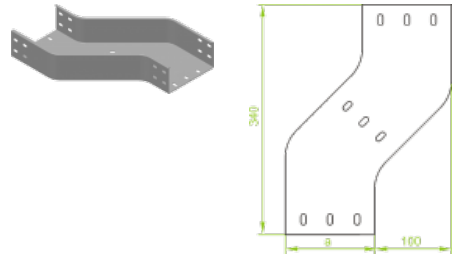

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

### Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZLC100H100	100	314810	10	1,79
OPZLC200H100	200	314820	10	2,33
OPZLC300H100	300	314830	4	2,85
OPZLC400H100	400	314840	4	3,38
OPZLC500H100	500	314850	4	3,90
OPZLC600H100	600	314860	4	4,43