

## OPZLC...H200 Obchádzka horizontálna ľavá

### Informácie:

**POUŽITIE**

Obchádzka prekážky v horizontálnom smere káblovej trasy.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

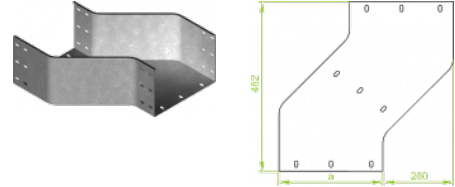

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZLC200H200	200	374820	10	5,28
OPZLC300H200	300	374830	4	6,03
OPZLC400H200	400	374840	4	6,78
OPZLC500H200	500	374850	4	7,53
OPZLC600H200	600	374860	4	8,27