

KRPZC...H200 Redukčné koleno pravé

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru káblových trás zo smeru horizontálneho na vertikálny.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

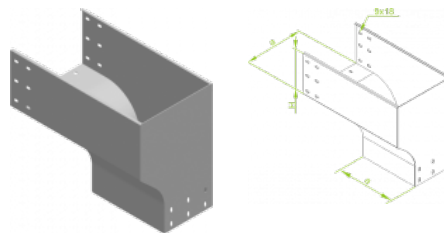

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRPZC200H200	200	374520	10	8,41
KRPZC300H200	300	374530	4	9,19
KRPZC400H200	400	374540	4	10,36
KRPZC500H200	500	374550	4	11,62
KRPZC600H200	600	374560	4	12,96