

## LDSMC...H100 Oblúk rebríka 45°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

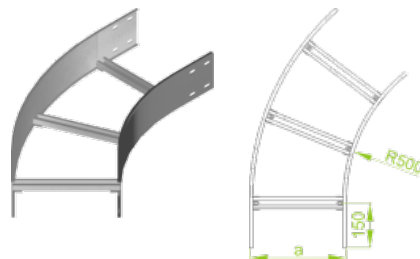

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LDSMC200H100 | 200          | 413322     | 2          | 3,83          |
| LDSMC300H100 | 300          | 413332     | 2          | 4,33          |
| LDSMC400H100 | 400          | 413342     | 2          | 4,98          |
| LDSMC500H100 | 500          | 413352     | 2          | 5,43          |
| LDSMC600H100 | 600          | 413362     | 2          | 6,33          |