ELDSC...H110 Prvok kĺbového oblúka rebríka


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

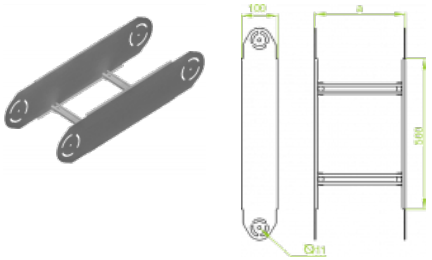

- **K montáži prvku kĺbového oblúka rebríka**

  je potrebné použiť skrutky SMM10x20,

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELDSC200H110	**200**	**413822**	**10**	**3,10**
ELDSC300H110	**300**	**413832**	**4**	**3,31**
ELDSC400H110	**400**	**413842**	**4**	**3,54**
ELDSC500H110	**500**	**413852**	**4**	**3,77**
ELDSC600H110	**600**	**413862**	**4**	**3,99**

© 2026 STRADER