

LDSMC...H120 Oblúk rebríka 45°**Informácie:****POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

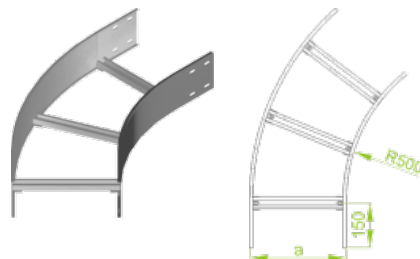

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDSMC200H120	200	434922	2	4,60
LDSMC300H120	300	434932	2	4,87
LDSMC400H120	400	434942	2	5,60
LDSMC500H120	500	434952	2	6,06
LDSMC600H120	600	434962	2	7,04