

## RSDST...H120 Redukcia rebríka symetrická

### Informácie:

#### POUŽITIE

Redukcia šírky káblovej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

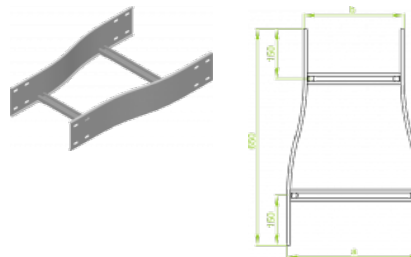

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol                  | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>RSDST300/200H120</b> | <b>431433</b> | <b>1</b>   | <b>4,02</b>   | <b>300</b>    | <b>200</b>    |
| <b>RSDST400/300H120</b> | <b>431443</b> | <b>1</b>   | <b>4,22</b>   | <b>400</b>    | <b>300</b>    |
| <b>RSDST500/400H120</b> | <b>431453</b> | <b>1</b>   | <b>4,42</b>   | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| <b>RSDST600/500H120</b> | <b>431463</b> | <b>1</b>   | <b>4,62</b>   | <b>600</b>    | <b>500</b>    |