ELDSC...H120 Prvok kĺbového oblúka rebríka


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

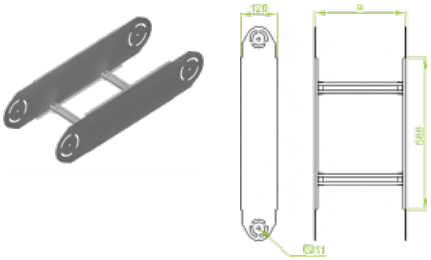

- **K montáži prvku kĺbového oblúka rebríka**

  je potrebné použiť skrutky SMM10x20,

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELDSC200H120	**200**	**435122**	**10**	**3,53**
ELDSC300H120	**300**	**435132**	**4**	**3,77**
ELDSC400H120	**400**	**435142**	**4**	**4,01**
ELDSC500H120	**500**	**435152**	**4**	**4,25**
ELDSC600H120	**600**	**435162**	**4**	**4,48**

© 2026 STRADER