ELDST...H120 Prvok kĺbového oblúka rebríka


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

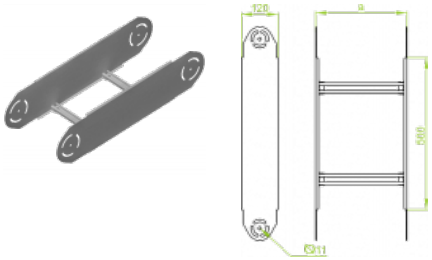

- **K montáži prvku kĺbového oblúka rebríka**

  je potrebné použiť skrutky SMM10x20,

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELDST200H120	**200**	**435123**	**10**	**5,11**
ELDST300H120	**300**	**435133**	**4**	**5,37**
ELDST400H120	**400**	**435143**	**4**	**5,63**
ELDST500H120	**500**	**435153**	**4**	**5,89**
ELDST600H120	**600**	**435163**	**4**	**6,16**

© 2026 STRADER