
LDSMT...H150 Oblúk rebríka 45°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

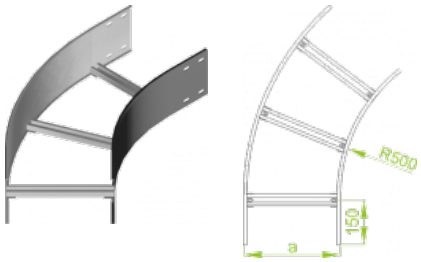

- **K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť**

  spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- **Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDSMT200H150	**200**	**435223**	**2**	**7,45**
LDSMT300H150	**300**	**435233**	**2**	**8,18**
LDSMT400H150	**400**	**435243**	**2**	**9,16**
LDSMT500H150	**500**	**435253**	**2**	**9,77**
LDSMT600H150	**600**	**435263**	**2**	**11,09**

© 2026 STRADER