

## CZDSC...H150 Križovatka rebríka

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

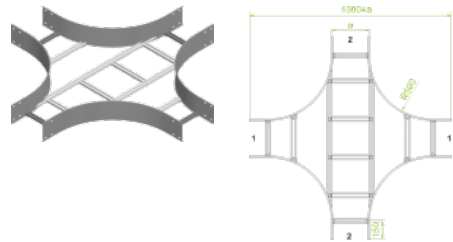

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom,
- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDSC200H150	200	432722	1	15,03
CZDSC300H150	300	432732	1	16,06
CZDSC400H150	400	432742	1	17,21
CZDSC500H150	500	432752	1	18,68
CZDSC600H150	600	432762	1	19,92