


RPDSC...H150 Redukcia rebríka pravá

Informácie:

POUŽITIE
 Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

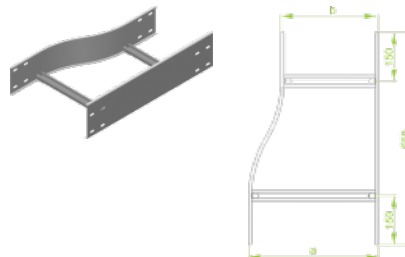

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RPDSC300/200H150	433232	1	4,13	300	200
RPDSC400/300H150	433242	1	4,33	400	300
RPDSC500/400H150	433252	1	4,61	500	400
RPDSC600/500H150	433262	1	4,73	600	500