

LLDSC...H150 Kĺbový oblúk rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

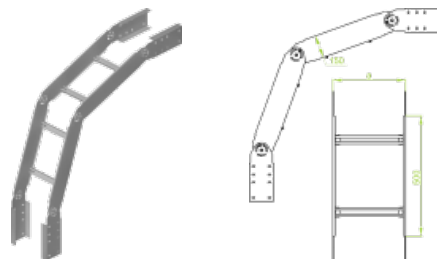

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom

je potrebné použiť skrutky SGKM8x16,

- Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLDSC200H150	200	435322	10	13,75
LLDSC300H150	300	435332	4	14,23
LLDSC400H150	400	435342	4	14,70
LLDSC500H150	500	435352	4	15,18
LLDSC600H150	600	435362	4	15,66