

## LDSMT...H200 Oblúk rebríka 45°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

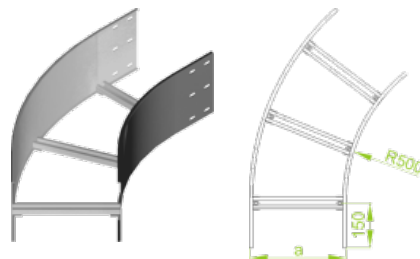

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Na objednávku tvarovky s požadovaným uhlom.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDSMT200H200	200	435523	2	9,39
LDSMT300H200	300	435533	2	10,25
LDSMT400H200	400	435543	2	11,33
LDSMT500H200	500	435553	2	12,06
LDSMT600H200	600	435563	2	13,06