


RLDST...H200 Redukcia rebríka ľavá

Informácie:

POUŽITIE
 Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

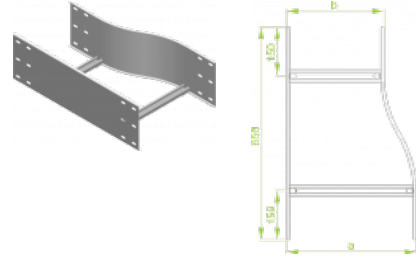

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom je potrebné použiť

spojku tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16,

- Pri neštandardných objednávkach treba upresniť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
RLDST300/200H200	434733	1	7,52	300	200
RLDST400/300H200	434743	1	7,73	400	300
RLDST500/400H200	434753	1	7,93	500	400
RLDST600/500H200	434763	1	8,13	600	500