

## LLDSC...H200 Kĺbový oblúk rebríka

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

**MATERIÁL**


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

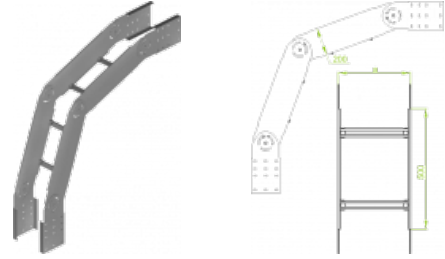

- K spájaniu tvarovky so samonosným rebríkom

je potrebné použiť skrutky SGKM8x16,

- Možnosť výroby oblúka o ľubovoľnom polomere v závislosti

od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLDSC200H200	200	435622	10	17,07
LLDSC300H200	300	435632	4	17,55
LLDSC400H200	400	435642	4	18,02
LLDSC500H200	500	435652	4	18,50
LLDSC600H200	600	435662	4	18,98