

## BDST Bok samonosného rebríka

### Informácie:

#### POUŽITIE

Spolu s priečkami SCP na samostatnú montáž rebríkov na priamo na stavbe. Hlavne pri sťaženom prístupe na montáž rebríkov.

#### MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoročná oceľ.

**L** - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

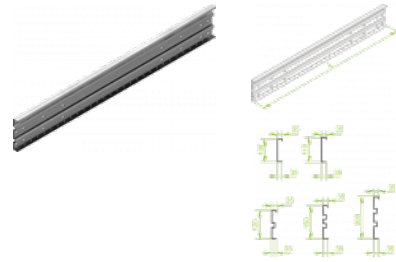

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
<b>BDSTH100/3</b>	<b>3000</b>	<b>400104</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>3,48</b>
<b>BDSTH100/6</b>	<b>6000</b>	<b>400204</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>3,48</b>
<b>BDSTH110/3</b>	<b>3000</b>	<b>410204</b>	<b>2</b>	<b>110</b>	<b>3,93</b>
<b>BDSTH110/6</b>	<b>6000</b>	<b>410304</b>	<b>2</b>	<b>110</b>	<b>3,93</b>
<b>BDSTH120/3</b>	<b>3000</b>	<b>420204</b>	<b>2</b>	<b>120</b>	<b>4,70</b>
<b>BDSTH120/6</b>	<b>6000</b>	<b>420304</b>	<b>2</b>	<b>120</b>	<b>4,70</b>
<b>BDSTH150/3</b>	<b>3000</b>	<b>470204</b>	<b>2</b>	<b>150</b>	<b>5,90</b>
<b>BDSTH150/6</b>	<b>6000</b>	<b>470304</b>	<b>2</b>	<b>150</b>	<b>5,90</b>
<b>BDSTH200/3</b>	<b>3000</b>	<b>490204</b>	<b>2</b>	<b>200</b>	<b>7,10</b>
<b>BDSTH200/6</b>	<b>6000</b>	<b>490304</b>	<b>2</b>	<b>200</b>	<b>7,10</b>