

PTDC... Kryt T-kusa rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.
 Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

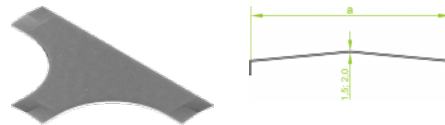

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PTDC100	100	230310	2	3,15
PTDC200	200	230320	2	5,97
PTDC300	300	230330	2	8,83
PTDC400	400	230340	2	11,98
PTDC500	500	230350	2	15,41
PTDC600	600	230360	2	19,13