

PCZDC... Kryt križovatky rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.
 Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

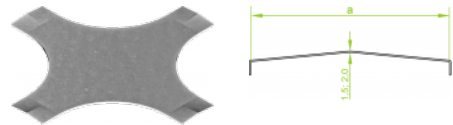

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PCZDC100	100	230610	2	4,95
PCZDC200	200	230620	2	8,24
PCZDC300	300	230630	2	11,80
PCZDC400	400	230640	2	15,65
PCZDC500	500	230650	2	19,78
PCZDC600	600	230660	2	24,20