

PLPDZC... Kryt uhla rebríka vertikálny vonkajší

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.
 Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

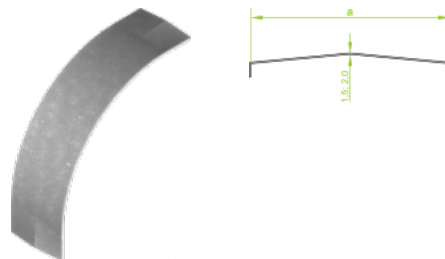

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PLPDZC100	100	250201	2	1,73
PLPDZC200	200	250202	2	3,17
PLPDZC300	300	250203	2	4,61
PLPDZC400	400	250204	2	6,05
PLPDZC500	500	250205	2	7,49
PLPDZC600	600	250206	2	8,93