


WWCT/WWCTO... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov
a drôtených žľabov s funkčnou odolnosťou v požiari.

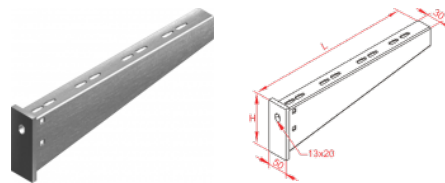

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

• k montáži na stenu použite 1 kotvu PSROM10x80,

• k montáži na nosník stropný použite

1 komplet skrutiek SMM10x20,

• na montáž žľabov ku výložníkom použite

min. 2 komplety skrutiek SGKM6x12,



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
WWCT/WWCTO200	220	713020	10	90	0,70
WWCT/WWCTO300	320	713030	8	110	0,95
WWCT/WWCTO400	420	713040	8	130	1,49