

LUMPP...H50 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

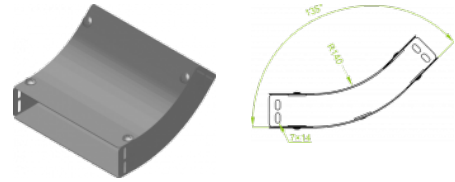

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPP50H50	50	159114	10	0,68
LUMPP100H50	100	159214	10	0,99
LUMPP150H50	150	159314	10	1,35
LUMPP200H50	200	159414	10	2,59
LUMPP300H50	300	159514	4	3,11
LUMPP400H50	400	159614	4	3,59
LUMPP500H50	500	159714	4	4,09
LUMPP600H50	600	159814	4	4,68

Súvisiace produkty:

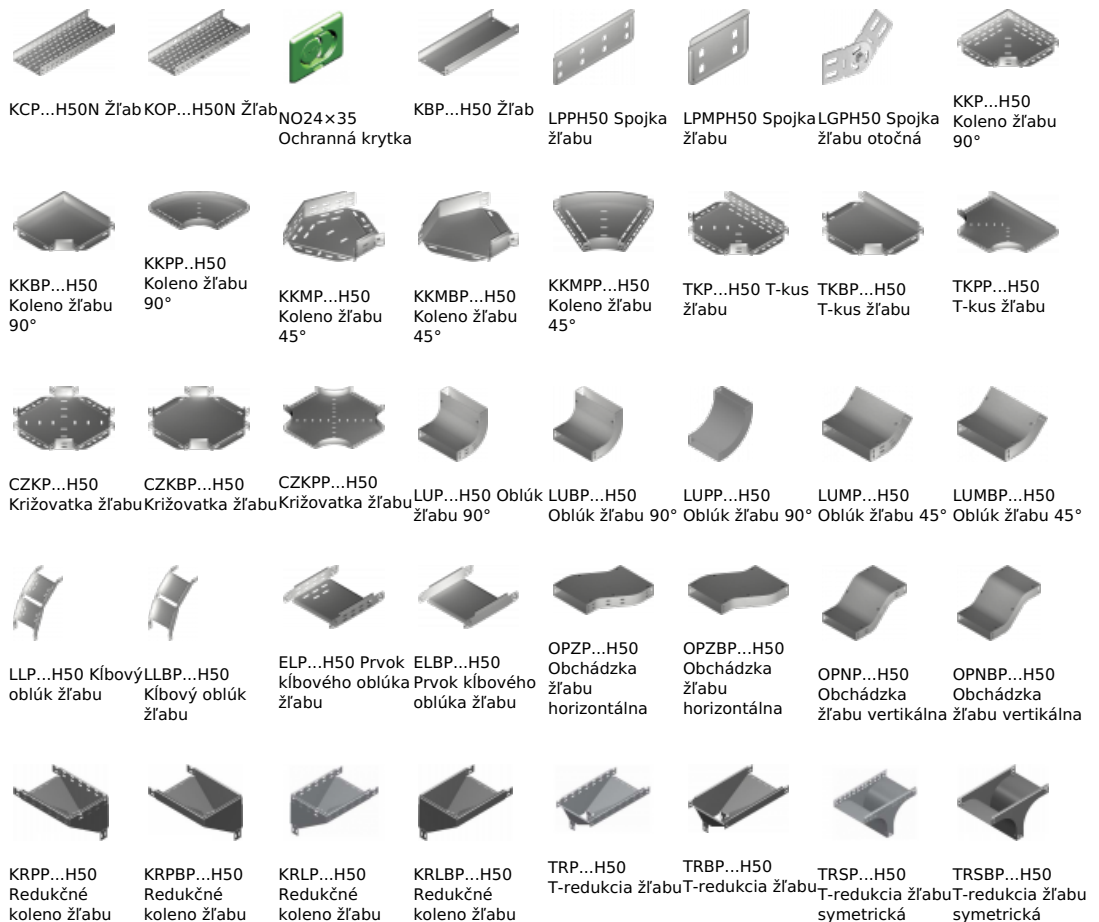

pravé

RKLP...H50
Redukcia žľabu
ľavá

pravé

RKLBP...H50
Redukcia žľabu
ľavá

ľavé

RKPP...H50
Redukcia žľabu
pravá

ľavé

RKPBP...H50
Redukcia žľabu
praváRKSP...H50
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBP...H50
Redukcia žľabu
symetrickáTKDP...H50
Doplňujúci diel
žľabu TLRPPH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia