

ELBJ...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

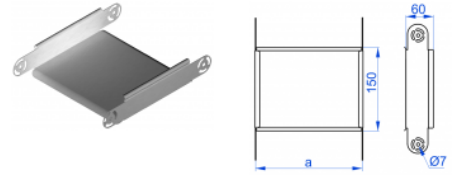
Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

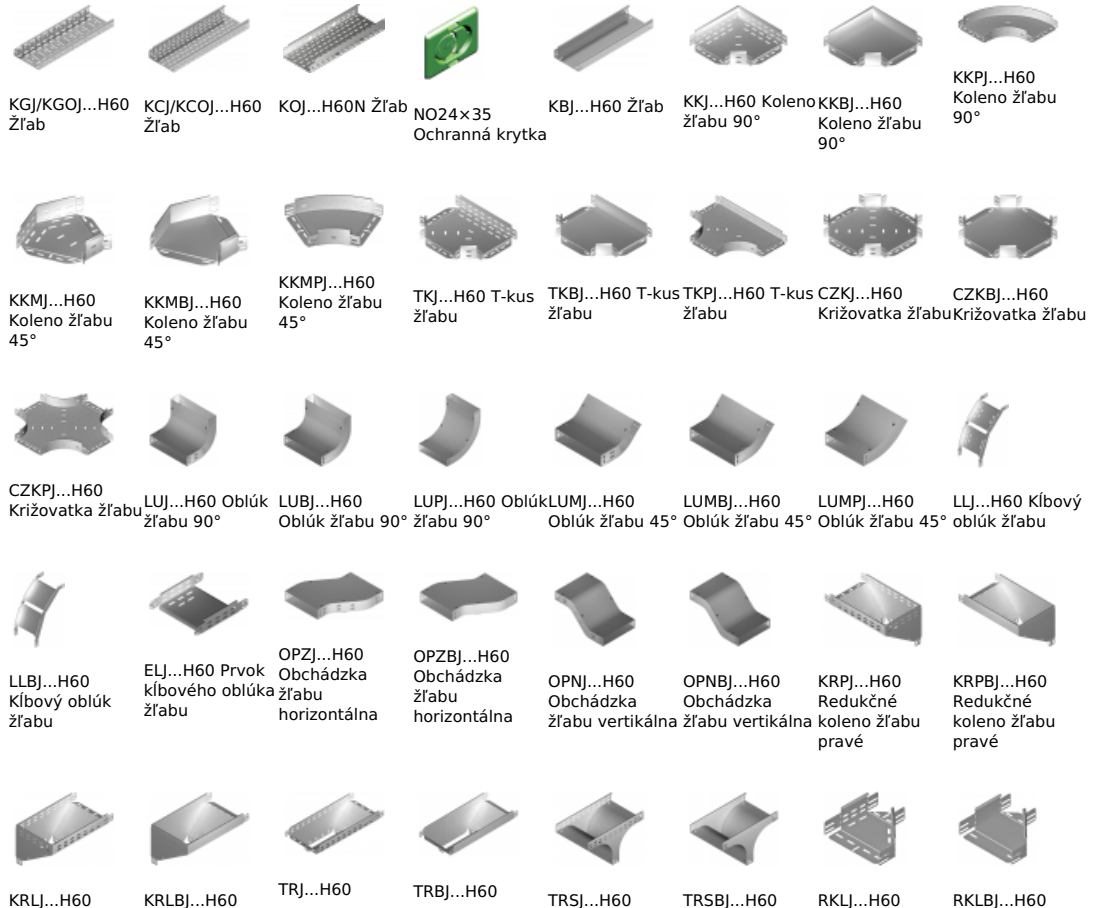
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom
polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ50H60	50	168924	4	0,26
ELBJ100H60	100	162503	4	0,41
ELBJ150H60	150	162603	4	0,50
ELBJ200H60	200	162703	4	0,58
ELBJ300H60	300	162903	4	0,74
ELBJ400H60	400	163003	4	0,91
ELBJ500H60	500	163103	4	1,07
ELBJ600H60	600	163203	4	1,24

Súvisiace produkty:



Redukčné
 koleno žľabu
 ľavé

 RKPJ...H60
 Redukcia žľabu
 pravá

 Redukčné
 koleno žľabu
 ľavé

 RKPBJ...H60
 Redukcia žľabu
 pravá

T-redukcia žľabu


 RKSJ...H60
 Redukcia žľabu
 symetrická

T-redukcia žľabu


 RKSBJ...H60
 Redukcia žľabu
 symetrická

 T-redukcia žľabu
 symetrická

 LRJH60 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia

 T-redukcia žľabu
 symetrická

 LRBH60 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia

 Redukcia žľabu
 ľavá

 TKDJ...H60
 Doplnujúci diel
 žľabu T

 Redukcia žľabu
 ľavá

 LRPJH60 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia