

## OPNJ...H60 Obchádzka žľabu vertikálna

### Informácie:

**Použitie:**  
 Obchádzka prekážky v smere káblovej trasy.

**Materiál:**  
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


**Na objednávku:**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

**K montáži je potrebné použiť**

**skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12**

**a spojky LPMLH60 alebo LPMH60.**

**Môže slúžiť ako obchádzka horná alebo dolná.**

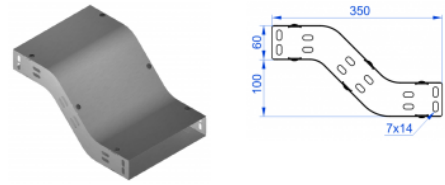


### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNJ50H60	50	166724	2	0,62
OPNJ100H60	100	168010	2	0,86
OPNJ150H60	150	168015	2	1,12
OPNJ200H60	200	168020	2	1,38
OPNJ300H60	300	168030	2	1,92
OPNJ400H60	400	168040	2	2,44
OPNJ500H60	500	168050	2	3,18
OPNJ600H60	600	168060	2	3,52

### Súvisiace produkty:

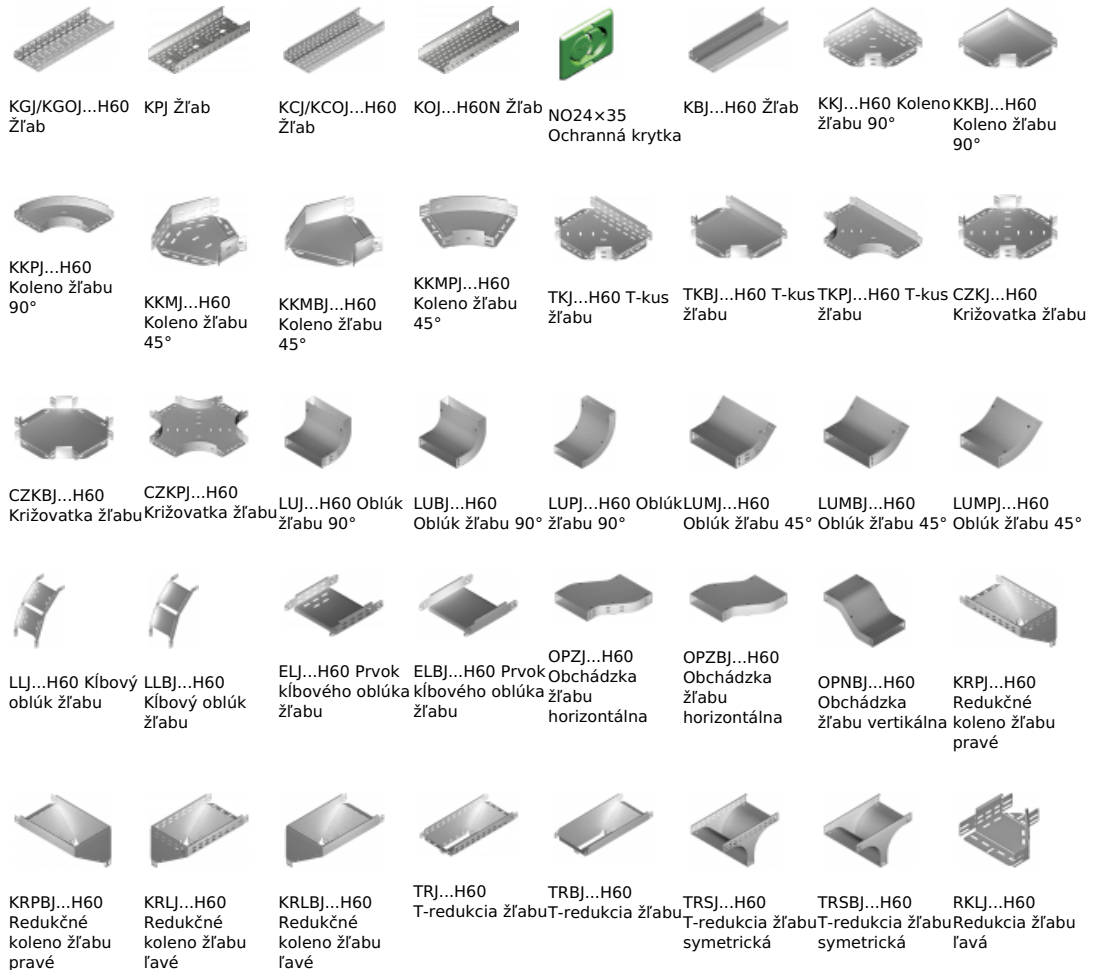




RKLBJ...H60  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKPJ...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBJ...H60  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSJ...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBJ...H60  
Redukcia žľabu  
symetrická



LRJH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H60  
Doplnujúci diel  
žľabu T



LRPJH60 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia