

KKMBJ...H60 Koleno žľabu 45°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblových trás.


Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMBJ50H60	50	163524	20	0,16
KKMBJ100H60	100	160103	20	0,29
KKMBJ150H60	150	160203	10	0,41
KKMBJ200H60	200	160303	10	0,55
KKMBJ300H60	300	160503	10	0,91
KKMBJ400H60	400	160603	10	1,54
KKMBJ500H60	500	160703	10	2,06
KKMBJ600H60	600	160803	10	2,74

Súvisiace produkty:

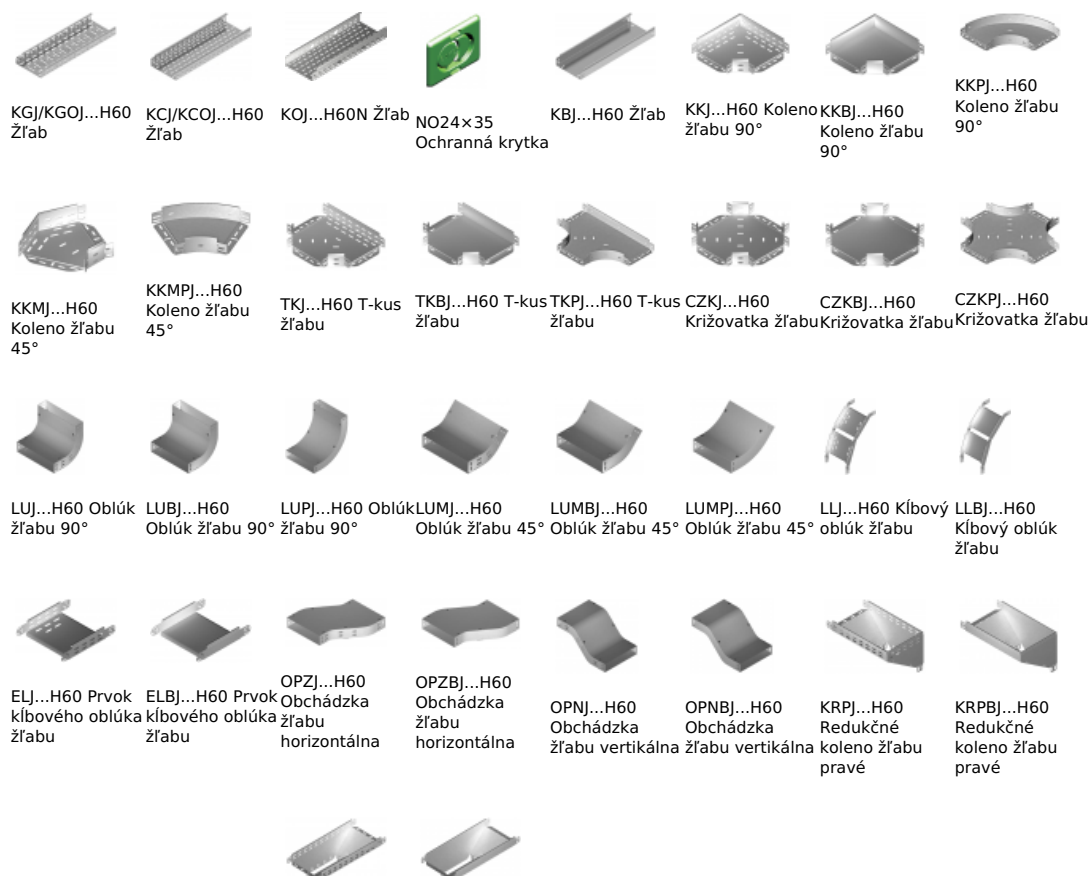



KRLJ...H60
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



KRLBJ...H60
Redukčné
koleno žľabu
ľavé

TRJ...H60
T-redukcia

žľabuT-redukcia žľabu



TRBJ...H60

T-redukcia žľabu



TRSJ...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBJ...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



RKJ...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBJ...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKPJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia