


## S-60÷150SL Stípy lomené

### Informácie:

#### POUŽITIE

Stípy lomené majú využitie ako nosné konštrukcie pre zariadenia, ktoré je potrebné často obsluhovať zo zeme, napr. meteorologické prístroje. Stĺp môže byť využívaný aj ako osvetľovací, s výložníkom W<sub>max</sub>=1,0 m a hmotnosťou osvetľovacieho telesa, ktorá neprekročí 10kg .

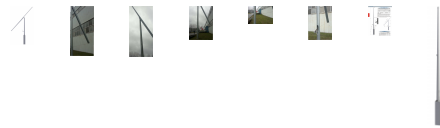

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom.

### Verzie:

| Symbol                   | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød/De [mm] | Základ   | H2 [m] | H1 [m] |
|--------------------------|------------|---------------|-------|------------|----------|--------|--------|
| S-60SL                   | 1102226014 | 70,00         | 6     | 60/177     | F150/200 | 3,0    | 3      |
| S-60SL<br>HINGE          | 1108000161 | 65,00         | 6     | 60/218     | F120/43  | 3,0    | 3      |
| S-90SL                   | 1108000090 | 120,00        | 9     | 60/177     | F150/200 | 4,0    | 5      |
| S-90SL<br>HINGE          | 1108000162 | 154,00        | 9     | 60/170     | F120/43  | 4,0    | 5      |
| S-100SL                  | 1108000100 | 260,00        | 10    | 60/218     | F160     | 4,5    | 5,5    |
| S-100SL<br>HINGE         | 1108000163 | 220,00        | 10    | 60/182     | F120/43  | 5,0    | 5      |
| S-120SL<br>HINGE         | 1108000164 | 265,00        | 12    | 76/222     | F150/43  | 6,0    | 6      |
| S-140SL<br>HINGE         | 1108000165 | 385,00        | 14    | 76/222     | F1       | 7,0    | 7      |
| S-150SL                  | 1108000150 | 310,00        | 15    | 60/218     | F160     | 8,0    | 7      |
| S-150SL<br>HINGE         | 1108000166 | 425,00        | 15    | 103/274    | F1       | 8,0    | 7      |
| S-250SL<br>HINGE + T/3,3 | 1108000170 | 1600,00       | 25    | 60/540     | F5/1     | 0,0    |        |