

LLBJ...H60 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

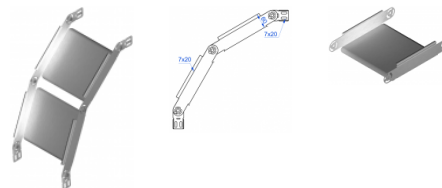


Kíbový oblúk sa dodáva zmontovaný:

2 prvky kíbového oblúka,

4 polovice spojky žľabu otočnej,

6 (skrutiek + podložiek + matic).

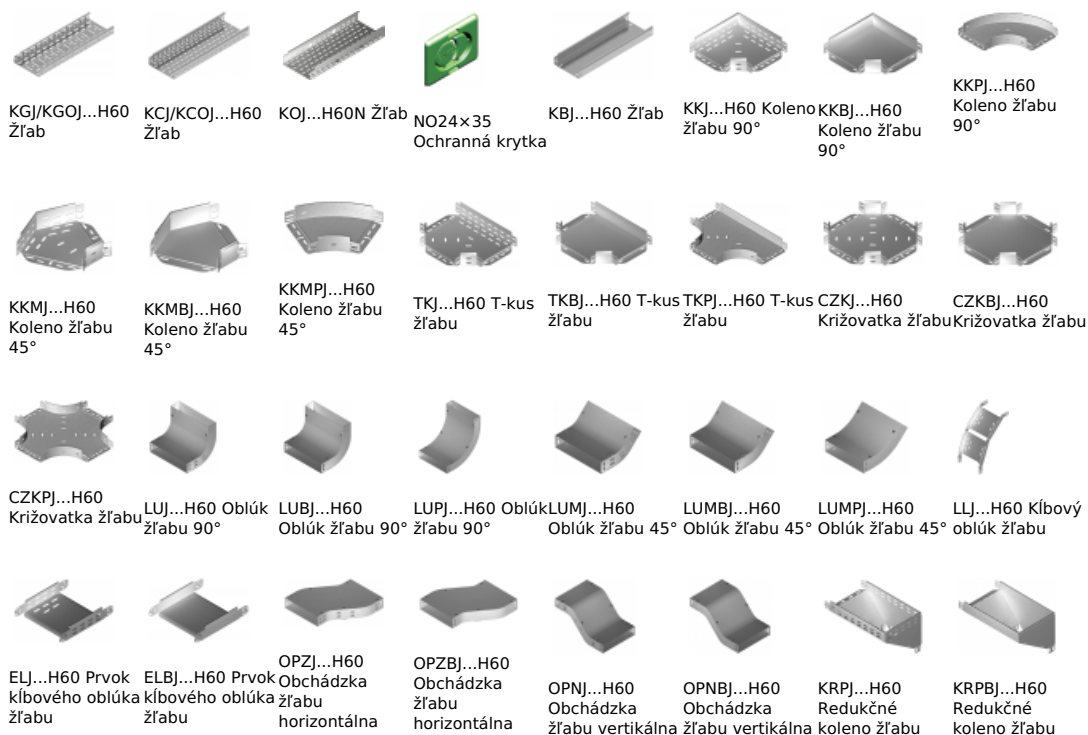





Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLBJ50H60	50	168724	2	0,70
LLBJ100H60	100	162501	2	1,32
LLBJ150H60	150	162601	2	1,50
LLBJ200H60	200	162701	2	1,60
LLBJ300H60	300	162901	2	1,98
LLBJ400H60	400	163001	2	2,32
LLBJ500H60	500	163101	2	2,64
LLBJ600H60	600	163201	2	2,98

Súvisiace produkty:



						pravé	pravé
							
KRLJ...H60 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H60 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H60 T-redukcia žľabu	TRBJ...H60 T-redukcia žľabu	TRSJ...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBJ...H60 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKLBJ...H60 Redukcia žľabu ľavá
							
RKPJ...H60 Redukcia žľabu pravá	RKPBJ...H60 Redukcia žľabu pravá	RKSJ...H60 Redukcia žľabu symetrická	RKSBJ...H60 Redukcia žľabu symetrická	LRJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Dopĺňajúci diel žľabu T	LRPJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia