

PMO1E Inštalačná škatuľa E90 - nerezová


Informácie:

POUŽITIE

- Inštalačná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari
- $U_i=400$ V, s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 7 mm do 18,5 mm
- Upevnenie pomocou vonkajších ušíek do rôzneho materiálu pomocou oceľových kotiev, tiež do žľabov a rebříkov pomocou skrutiek SGKM6x12 o príslušných držiakov škatule.



MATERIÁL

- PMO1E - nerezový plech **1.4301** (alebo inej triedy na objednávku) a lakovaný práškovou metódou RAL2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- Priechodka je vyrobená z bezhalógenového plastu
- **Možnosť použitia skrutkovacích priechodiek M25**

VÝHODY

- odolná voči UV žiareniu
- odolná proti vandalizmu
- **v čase požiaru je svorkovnica navyše chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- rýchla montáž
- možnosť použiť do tunelov

TECHNICKÉ PARAMETRE

Používa sa ako inštalačná škatuľa:

- spájacia o priemere kábla od 0,5 mm² do 6 mm²,
- rozbočovacia o priemere kábla od 0,5 mm² do 1,5 mm².

Škatuľa sa vyrába v nasledovných verziách:

- PMO1 5/6 E - 5 pólová, 6 gumových prechodiek
- PMO1 5/3 E - 5 pólová, 3 gumové prechodky
- PMO1 3/3 E - 3 pólová, 3 gumové prechodky


Maximálny prierez žíl a ich množstvo ktoré vojdú do jednej svorky:

- 5 x 0,5 mm²
- 5 x 0,75 mm²
- 4 x 1 mm²
- 3 x 1,5 mm²
- 1 x 2,5 mm²
- 1 x 4 mm²
- 1 x 6 mm²

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Počet pólov	Počet priechodiek
PMO1(5/6) E	801101	1	5	6
PMO1(5/3) E	801201	1	5	3
PMO1(3/3) E	801301	1	3	3

Súvisiace produkty:

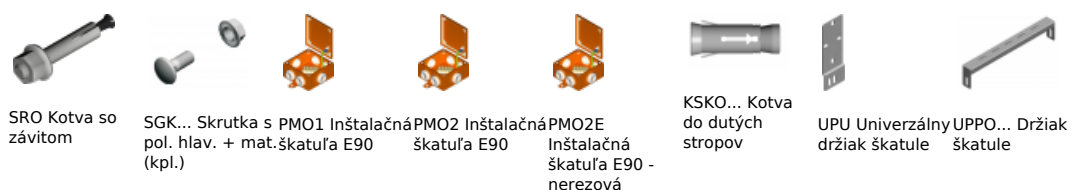

UP1 Držiak
inštalačnej
škatuleUP2 Držiak
inštalačnej
škatuleUPP... Držiak
škatuleMKR Skrutka
rozťiažna