

LUP...H60 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPMLH60 alebo LPMPH60.

Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.

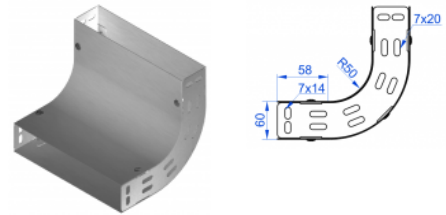


Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUP50H60	50	167224	2	0,99
LUP100H60	100	163610	10	1,33
LUP150H60	150	163615	10	1,75
LUP200H60	200	163620	10	2,18
LUP300H60	300	163630	4	3,01
LUP400H60	400	163640	4	3,85
LUP500H60	500	163650	4	4,65
LUP600H60	600	163660	4	5,50

Súvisiace produkty:

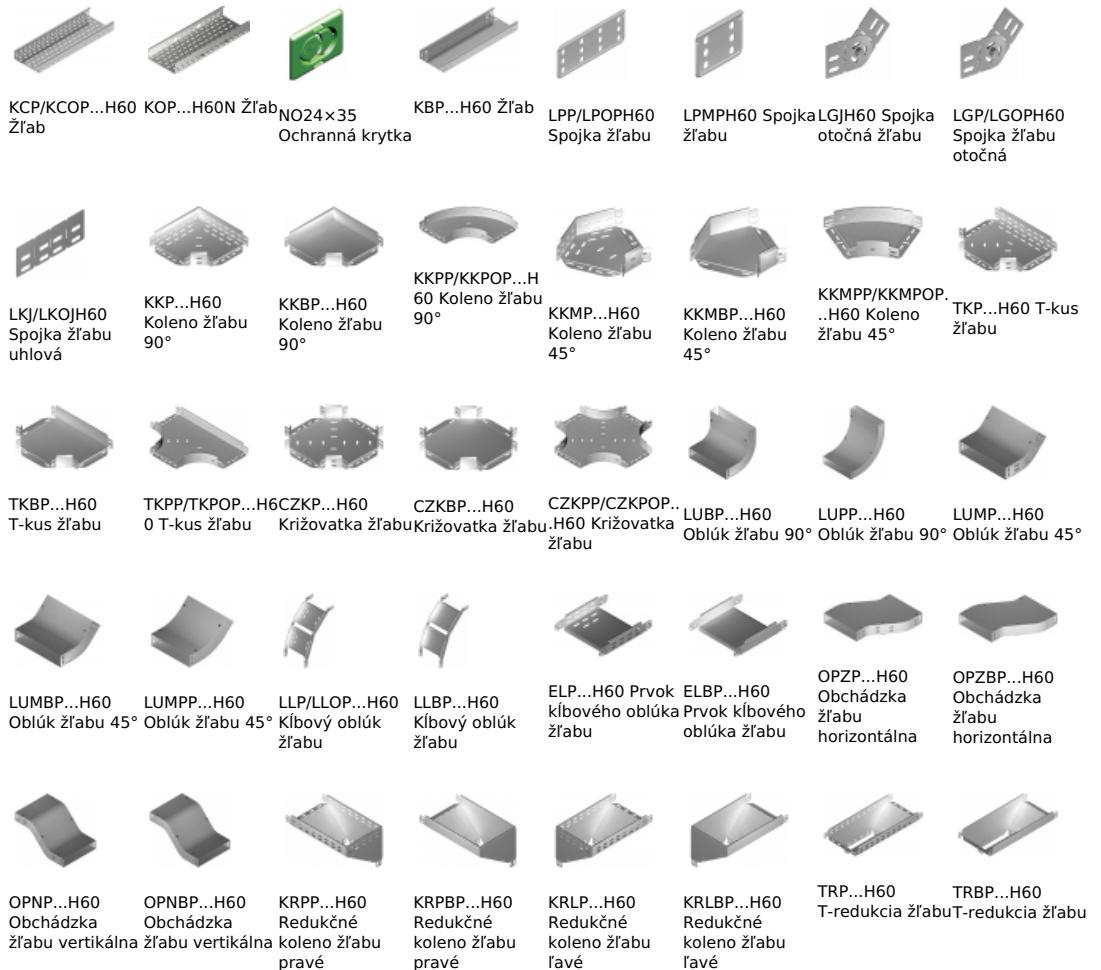



TRSP...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBP...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



RKL...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H60
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia