

ELP...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu


Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

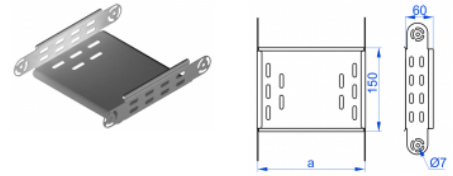


Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.











Verzie:

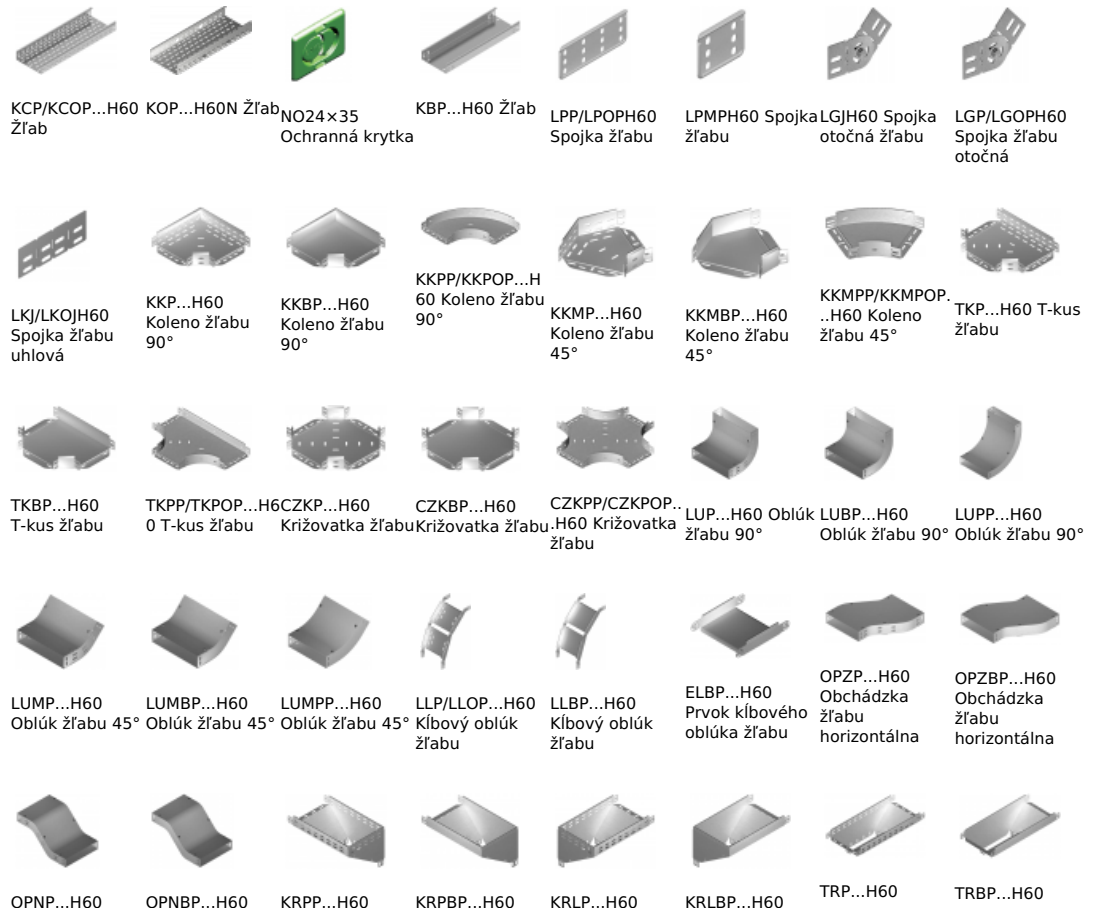Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELP50H60 | 50 | 168624 | 4 | 0,39 |
| ELP100H60 | 100 | 164210 | 4 | 0,62 |
| ELP150H60 | 150 | 164215 | 4 | 0,74 |
| ELP200H60 | 200 | 164220 | 4 | 0,87 |
| ELP300H60 | 300 | 164230 | 4 | 1,12 |
| ELP400H60 | 400 | 164240 | 4 | 1,37 |
| ELP500H60 | 500 | 164250 | 4 | 1,62 |
| ELP600H60 | 600 | 164260 | 4 | 1,86 |

Súvisiace produkty:



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Obchádzka žľabu vertikálna | Obchádzka žľabu vertikálna | Redukčné koleno žľabu pravé | Redukčné koleno žľabu pravé | Redukčné koleno žľabu ľavé | Redukčné koleno žľabu ľavé | T-redukcia žľabu | T-redukcia žľabu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRSP...H60 T-redukcia žľabu symetrická | TRSBP...H60 T-redukcia žľabu symetrická | RKLP...H60 Redukcia žľabu ľavá | RKLB...H60 Redukcia žľabu ľavá | RKPP...H60 Redukcia žľabu pravá | RKPBP...H60 Redukcia žľabu pravá | RKSP...H60 Redukcia žľabu symetrická | RKSBP...H60 Redukcia žľabu symetrická |
|  |  | | | | | | |
| TKDP...H60 Doplňujúci diel žľabu T | LRPPH60 Spojka žľabu rozvetvovacia | | | | | | |