

OPZP...H60 Obchádzka žľabu horizontálna

Informácie:

Použitie:
 Obchádzka prekážky v smere káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,



Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPMLH60 alebo LPMPH60.

Môže slúžiť ako obchádzka pravá alebo ľavá.




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPZP50H60	50	166424	2	0,93
OPZP100H60	100	164410	10	1,30
OPZP150H60	150	164415	10	1,68
OPZP200H60	200	164420	4	2,06
OPZP300H60	300	164430	2	2,98
OPZP400H60	400	164440	2	3,88
OPZP500H60	500	164450	1	4,76
OPZP600H60	600	164460	1	5,28

Súvisiace produkty:

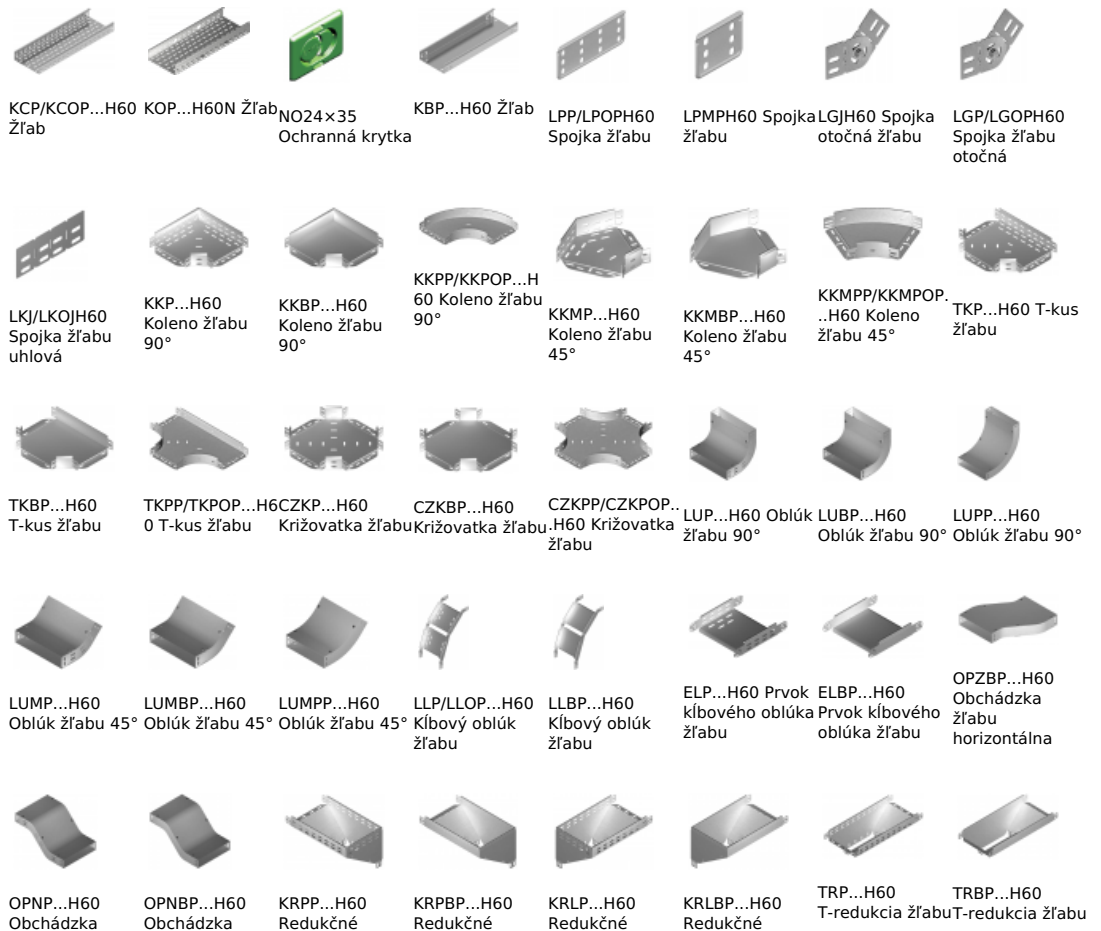

Žľabu vertikálna	Žľabu vertikálna	koleno žľabu pravé	koleno žľabu pravé	koleno žľabu ľavé	koleno žľabu ľavé		
							
TRSP...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBP...H60 T-redukcia žľabu symetrická	RKLP...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKLBP...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKPP...H60 Redukcia žľabu pravá	RKPBP...H60 Redukcia žľabu pravá	RKSP...H60 Redukcia žľabu symetrická	RKSBP...H60 Redukcia žľabu symetrická
							
TKDP...H60 Doplňujúci diel žľabu T	LRPPH60 Spojka žľabu rozvetvovacia						