


KKPJ...H60 Koleno žľabu 90°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru káblových trás.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

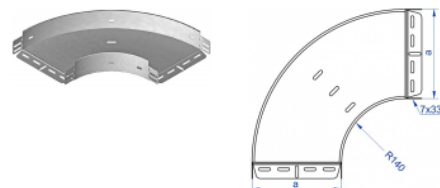

K montáži je potrebné použiť skrutky


SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKPJ50H60	50	163124	20	0,41
KKPJ100H60	100	160114	10	0,60
KKPJ150H60	150	160214	10	0,82
KKPJ200H60	200	160314	10	1,07
KKPJ300H60	300	160414	10	1,66
KKPJ400H60	400	160514	10	2,29
KKPJ500H60	500	160614	10	3,20
KKPJ600H60	600	160714	10	4,16

Súvisiace produkty:

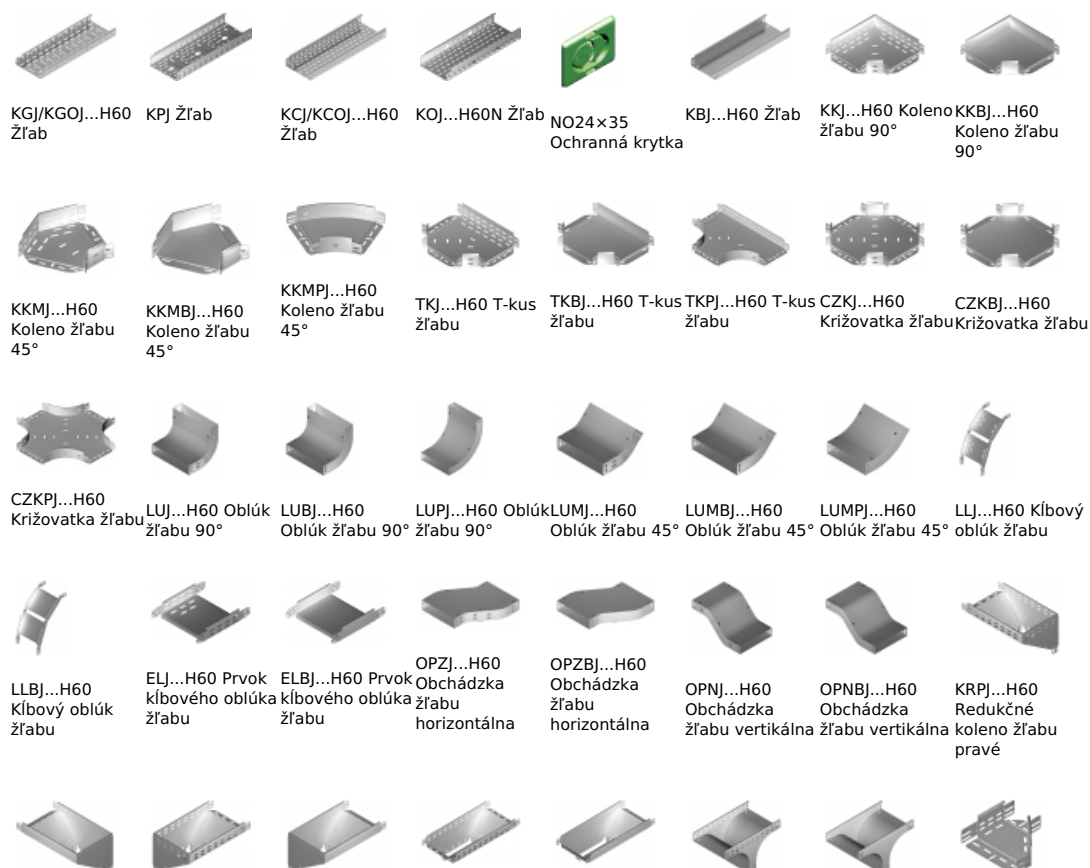

KRPBJ...H60 Redukčné koleno žľabu pravé	KRLJ...H60 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H60 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H60 T-redukcia žľabu	TRBJ...H60 T-redukcia žľabu	TRSJ...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBJ...H60 T-redukcia žľabu symetrická	RKLJ...H60 Redukcia žľabu ľavá
							
RKLBJ...H60 Redukcia žľabu ľavá	RKPJ...H60 Redukcia žľabu pravá	RKPBJ...H60 Redukcia žľabu pravá	RKSJ...H60 Redukcia žľabu symetrická	RKSBJ...H60 Redukcia žľabu symetrická	LRJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplňujúci diel žľabu T
							
LRPJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia							