

WPTS... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtených káblových žľabov, klasických káblových žľabov, rebříkov, potrubia a iných prvkov a to najmä tam kde je málo miesta na káblové trasy (napr. nad zdvojenými stropmi).


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

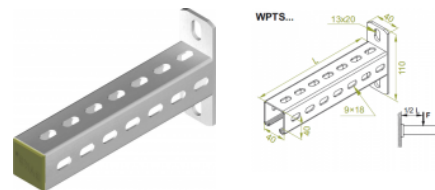

- Každý výložník obsahuje štandardne ochrannú koncovku NOW40x40.
- Výložníky sa môžu montovať priamo na stenu, tiež na nosník stropný WPCW/WPCO alebo na stojinu vytvorenú napr. z C-uholníka CWC40H40.
- Výložníky sa môžu používať horizontálne aj vertikálne ako stropný záves.

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WPTS100	115	902412	30	0,48	3,00
WPTS150	165	902417	30	0,57	2,50
WPTS200	215	902422	30	0,65	2,00
WPTS300	315	902432	30	0,92	1,70
WPTS400	415	902442	20	1,12	1,60
WPTS500	515	902452	20	1,33	1,40
WPTS600	615	902462	20	1,39	1,30
WPTS700	715	902472	8	1,78	1,20
WPTS800	815	902482	8	1,93	1,10
WPTS900	915	902492	8	2,16	1,00
WPTS1000	1015	902414	8	2,38	0,90