

KCD...H80N Žľab

Informácie:

Použitie


Vedenie káblových trás rôzneho typu.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,


L - možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.


Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KCD100H80/3N	3000	100	180610	6	2,40	7800
KCD150H80/3N	3000	150	180615	4	2,82	11800
KCD200H80/3N	3000	200	180620	4	3,23	15800
KCD300H80/3N	3000	300	180630	4	4,06	23800
KCD400H80/3N	3000	400	180640	2	4,89	31800
KCD500H80/3N	3000	500	180650	2	5,72	39800
KCD600H80/3N	3000	600	180660	2	6,55	47800

Súvisiace produkty:

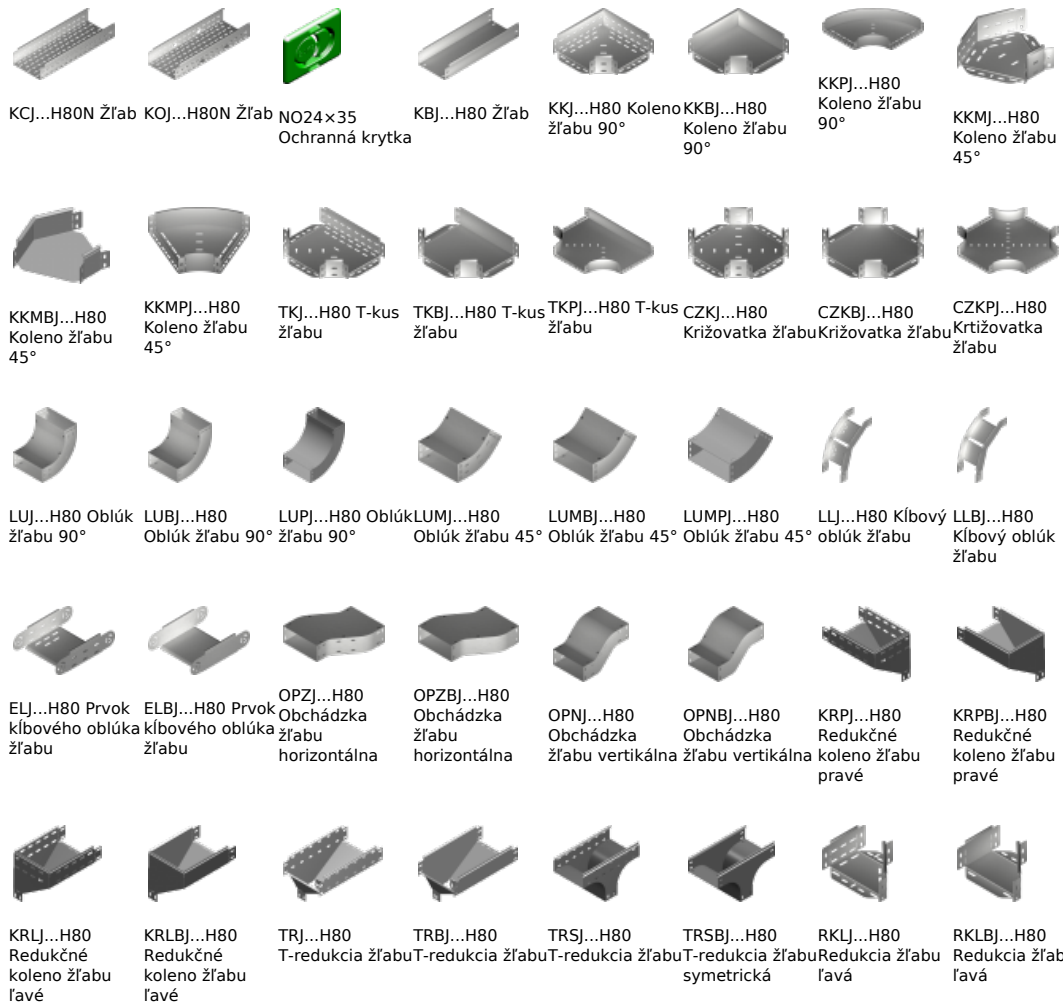



RKPJ...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia