

KCJ...H80N Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás rôzneho typu.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,


L - možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**


Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KCJ100H80/3N	3000	100	180410	6	1,93	7800
KCJ150H80/3N	3000	150	180415	4	2,26	11800
KCJ200H80/3N	3000	200	180420	4	2,59	15800
KCJ300H80/3N	3000	300	180430	4	3,26	23800
KCJ400H80/3N	3000	400	180440	2	3,92	31800
KCJ500H80/3N	3000	500	180450	2	4,59	39800
KCJ600H80/3N	3000	600	180460	2	5,25	47800

Súvisiace produkty:

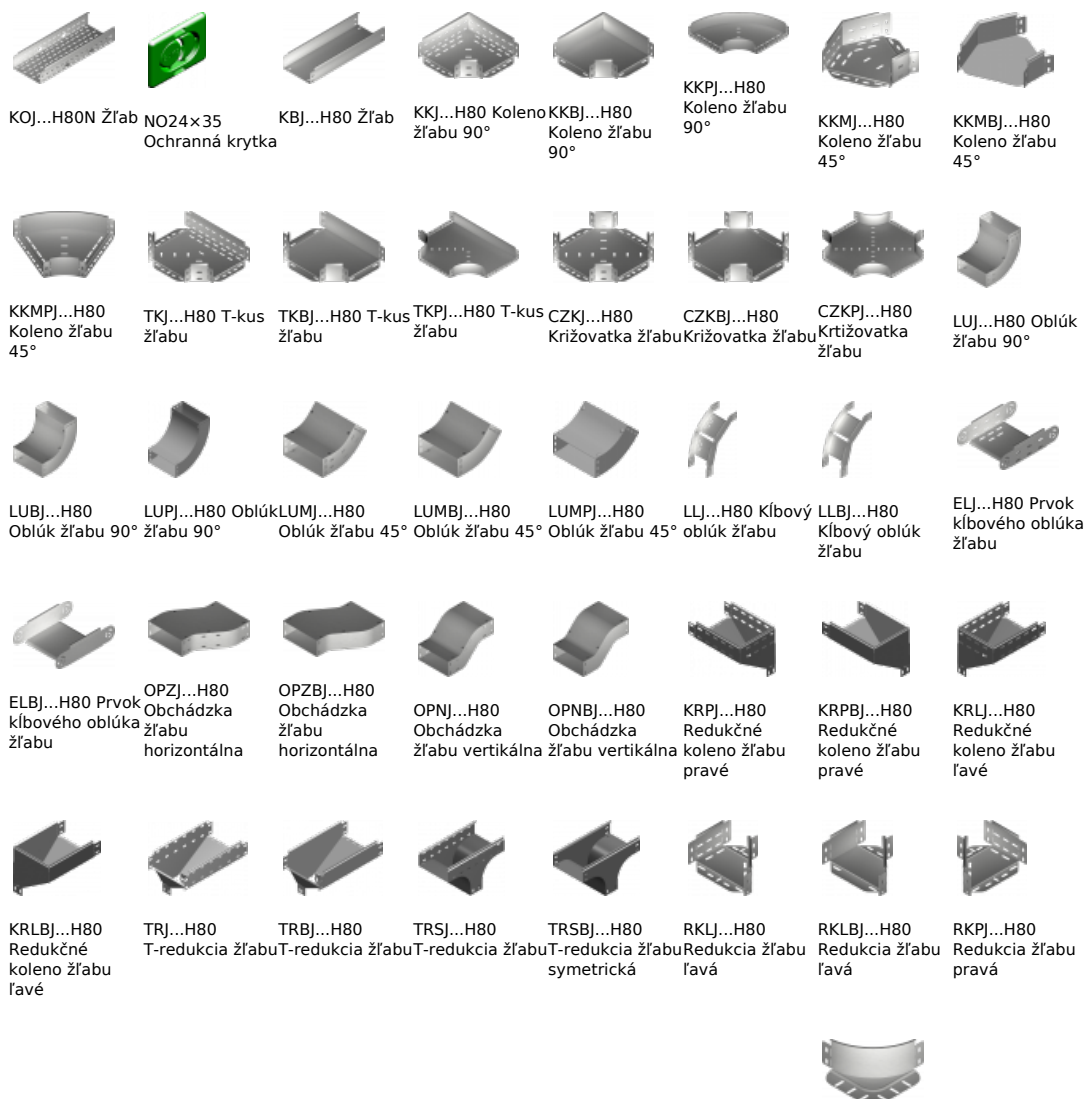



RKPBJ...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Dopĺňujúci diel
žľabu T

LRPJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia