

**LPKMMC...H50 Oblúk žľabu vertikálny 45°****Informácie:****Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**Materiál**

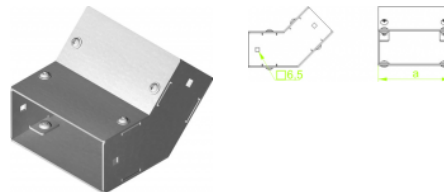
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

**Verzie:**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| LPKMMC200H50 | 200          | 812620     | 2          | 0,00        |
| LPKMMC300H50 | 300          | 812630     | 2          | 0,00        |
| LPKMMC400H50 | 400          | 812640     | 2          | 0,00        |
| LPKMMC500H50 | 500          | 812650     | 2          | 0,00        |
| LPKMMC600H50 | 600          | 812660     | 2          | 0,00        |