

KMPC...H100 Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás na napájanie strojov.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

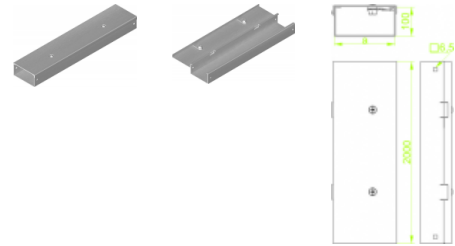

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KMPC200H100/2	2000	200	813420	2	8,30
KMPC300H100/2	2000	300	813430	2	10,35
KMPC400H100/2	2000	400	813440	2	13,70
KMPC500H100/2	2000	500	813450	2	16,60
KMPC600H100/2	2000	600	813460	2	19,90