

**LPKMMC...H100 Oblúk žľabu vertikálny 45°****Informácie:****Použitie**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**Materiál**

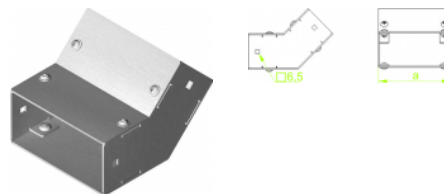
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

**Verzie:**

| Symbol        | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|---------------|--------------|------------|------------|-------------|
| LPKMMC200H100 | 200          | 815920     | 2          | 0,00        |
| LPKMMC300H100 | 300          | 815930     | 2          | 0,00        |
| LPKMMC400H100 | 400          | 815940     | 2          | 0,00        |
| LPKMMC500H100 | 500          | 815950     | 2          | 0,00        |
| LPKMMC600H100 | 600          | 815960     | 2          | 0,00        |