

## LUMBP...H80 Oblúk žľabu 45°

## Informácie:

## POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

## MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

## Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

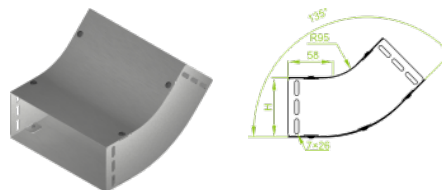

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

## Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LUMBP100H80 | 100          | 187210     | 10         | 1,44          |
| LUMBP150H80 | 150          | 187215     | 10         | 1,80          |
| LUMBP200H80 | 200          | 187220     | 4          | 2,17          |
| LUMBP300H80 | 300          | 187230     | 4          | 2,90          |
| LUMBP400H80 | 400          | 187240     | 2          | 3,63          |
| LUMBP500H80 | 500          | 187250     | 2          | 4,33          |
| LUMBP600H80 | 600          | 187260     | 2          | 5,07          |

## Súvisiace produkty:

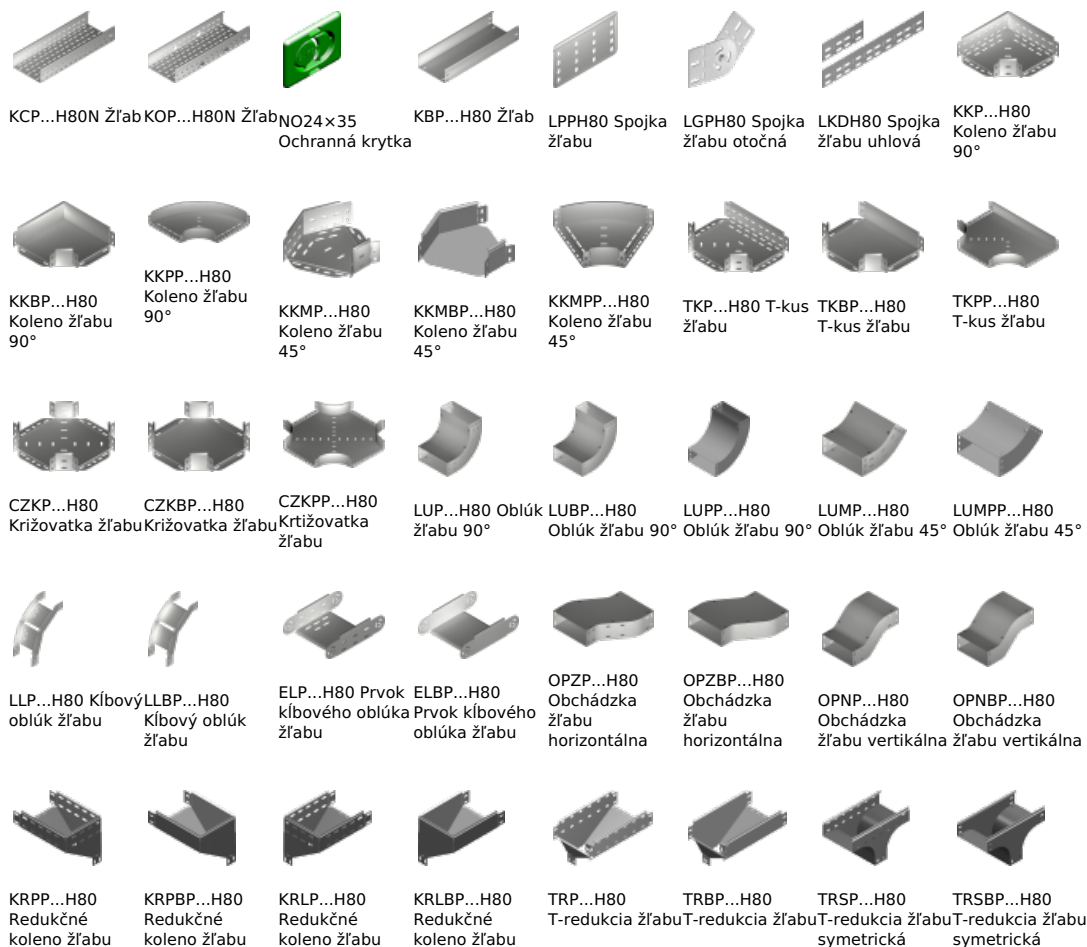

pravé


 RKLP...H80  
 Redukcia žľabu  
 ľavá

pravé


 RKLBP...H80  
 Redukcia žľabu  
 ľavá

ľavé


 RKPP...H80  
 Redukcia žľabu  
 pravá

ľavé


 RKPBP...H80  
 Redukcia žľabu  
 pravá

 RKSP...H80  
 Redukcia žľabu  
 symetrická

 RKSBP...H80  
 Redukcia žľabu  
 symetrická

 TKDP...H80  
 Dopĺňujúci diel  
 žľabu T

 LRPPH80 Spojka  
 žľabu  
 rozvetvovacia