

KCD/KCOD...H60F Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011,


Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• Spájanie žľabov vsúvaním a zoskrutkovaním

- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

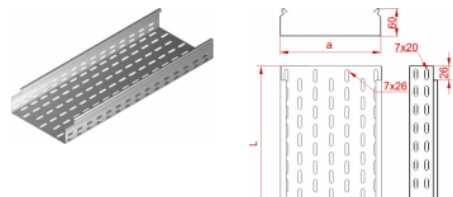

Verzie:

Hrúbka plechu: 1,2 mm

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KCD/KCOD100H60/ 3F | 3000 | 100 | 169111 | 6 | 2,07 |
| KCD/KCOD150H60/ 3F | 3000 | 150 | 169114 | 6 | 2,49 |
| KCD/KCOD200H60/ 3F | 3000 | 200 | 169121 | 4 | 2,90 |
| KCD/KCOD300H60/ 3F | 3000 | 300 | 169131 | 4 | 3,33 |
| KCD/KCOD400H60/ 3F | 3000 | 400 | 169141 | 2 | 3,73 |