

KKMBJ...H60 Koleno žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari**.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.


- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• Ku montáži použite nasledujúce množstvo:

- šírka 100÷200 mm - min. 10 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 300÷400 mm - min. 12 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 500÷600 mm - min. 14 komplety skrutiek
SGKM6x12,

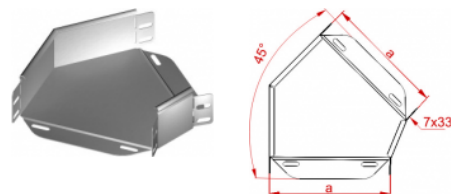

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMBJ100H60	100	160103	20	0,29
KKMBJ150H60	150	160203	10	0,41
KKMBJ200H60	200	160303	10	0,55
KKMBJ300H60	300	160503	10	0,91
KKMBJ400H60	400	160603	10	1,54