

TKBJ...H60 T-kus žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari.**

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• **Ku montáži použite nasledujúce množstvo:**

- **šírka 100÷200 mm - min. 15 komplety krutiek SGKM6x12,**

- **šírka 300÷400 mm - min. 18 komplety krutiek SGKM6x12,**

- **šírka 500÷600 mm - min. 21 komplety skrutiek SGKM6x12,**

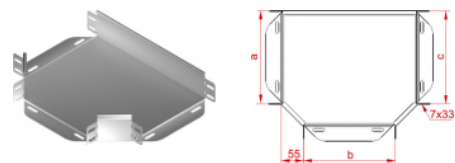

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKBJ100H60	100	160901	20	0,45
TKBJ150H60	150	161001	10	0,64
TKBJ200H60	200	161101	10	0,90
TKBJ300H60	300	161301	10	1,49
TKBJ400H60	400	161401	10	2,26